


- Serienmäßig mit Vario - Traverse
Höhenausgleich bis 135 mm,
stufenlos verstellbar
- Durch die Vario - Traverse platzsparend
bei Transport und Lagerung
- Ober- und Unterteil bis Größe 10
einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- Stranggepresste Sprossenprofile mit
starker Profilierung für verbesserte
Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten
Aluminiumprofilen mit Sicke
für sehr hohe Stabilität
- Zwei Wandlaufrollen ab Größe 12

- 1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- 2 Klappbare Traverse für Höhenausgleich bis 135 mm für erhöhte Standsicherheit

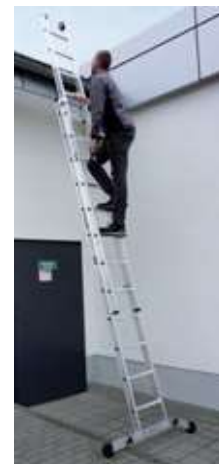

Artikelnummer	3026610	3026612	3026614
Sprossenanzahl	2x10	2x12	2x14
Länge ausgeschoben (m)	4,95	6,05	7,15
Länge eingeschoben (m)	2,95	3,50	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	5,70	6,80	7,80
Senkrechte Leiterhöhe (m)	4,65	5,70	6,85
Traversenbreite (m)	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung		✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001



Seite 63

Vario-Traverse
Nr. 4994125



Seite 59

Anti-Rutschmatte groß
Nr. 4990023