


## Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleiben. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile. Die TOPIC 1040 kann wahlweise mit einem Kopffahrwerk ausgestattet werden.

- Lichte Weite Oberleiter: **300 mm**
- Lichte Weite Mittelleiter: **377 mm**
- Lichte Weite Unterleiter: **454 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**
- Traversenbreite bis 8 Sprossen: **890 mm**
- Traversenbreite bei 10 Sprossen: **1130 mm**
- Traversenbreite ab 12 Sprossen: **1370 mm**



### Aufbauvarianten

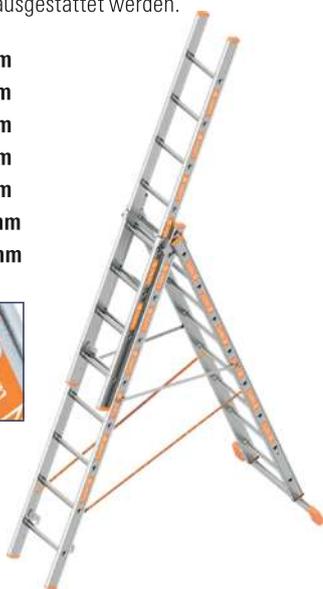

### Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040

Min. Länge [m]	Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Oberleiter ausgesch. [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,94	3,65	3 x 6	1,05	2,85	1,60	76	15,6	1040.006	520,70
2,50	5,05	3 x 8	1,55	3,90	2,10	76	19,5	1040.008	588,90
3,09	6,45	3 x 10	2,05	5,20	3,15	76	23,2	1040.010	676,80
3,64	8,10	3 x 12	2,55	6,80	4,20	100	31,7	1040.012	807,40
4,25	9,75	3 x 14	3,05	8,35	5,25	100	35,5	1040.014	915,60

Arbeitshöhe

Standhöhe (max. 4. Sprosse von oben)

Arbeitshöhe

Standhöhe (max. 3. Sprosse von oben)

Arbeitshöhe

Standhöhe (max. 5. Sprosse von oben)

Entspricht der TRBS 2121-2

Stufeneinhängetritt

### Passendes Zubehör



- Einhängeplattform
- Dachrinnenhalter
- Kopffahrwerk
- Einhängehaken
- Traversenrolle

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

## Kofferraumleiter TOPIC 1057

Mit der Änderung der Norm DIN EN 131-4 müssen Vielzweckleitern, wie die Layher Kofferraumleiter TOPIC 1057.043 mit 4x3 Sprossen, die als Arbeitsbühne genutzt werden kann, vom Hersteller inklusive passender Plattformen ausgeliefert werden. Für kleinste Transport- und Lagermaße. Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen.

### 1057.043

- Außenbreite: **393 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**
- Holmhöhe: **64 mm**
- Traversenbreite: **620 mm**
- Standhöhe als Arbeitsbühne: **890 mm**
- Transport- bzw. Packmaße: **0,95 m x 0,4 m x 0,28 m**

### Aufbauvarianten

bis 150 kg bis 150 kg bis 150 kg



bis 120 kg



### 1057.116

- Außenbreite: **393 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**
- Holmhöhe: **64 mm**
- Traversenbreite: **890 mm**
- Transport- bzw. Packmaße: **1,2 m x 0,4 m x 0,28 m**

**Hinweis: Die 1057.116 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.**

### Aufbauvarianten bis 150 kg

bis 150 kg bis 150 kg



### Kofferraumleiter TOPIC 1057

Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter m. Wandabst. [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
3,45	4 x 3	1,00	2,30	1,50	18,0	1057.043	448,20
4,60	4 x 4	1,55	3,35	2,55	16,5	1057.116	457,30