

- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300 kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Oberflächenbelastung 150 kg/m² (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150 kg
- Feste oder steckbare Geländer aus Aluminiumrohr (Ø = 40 mm)
- Podestgeländer Höhe 1100 mm inkl. Fuß- und Knieleiste
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl. Knieleiste, bei 60° ohne Knieleiste
- Aus Sicherheitsgründen sollte ein Steigwinkel von 45° vorgezogen werden
- Größere Plattformen, andere Geländervarianten und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage!
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122



Leichte, schnelle und einfache Montage durch vormontierte Baugruppen.

Stufenversionen

Standard-Stufenbreite 600/800/1000 mm




Alu gerieft

Stufentiefe:
177/240 mm,
Rutschhemmung
nach DIN 51 130: R10




**Alu stark gerieft,
Querfräsung mit
Flüssigkeitsablauf**

Stufentiefe:
240/320 mm




Alu-Gitterrost

Stufentiefe:
240 mm,
Rutschhemmung
nach DIN 51 130: R13




Alu-Lochblech

Stufentiefe:
270 mm,
Rutschhemmung
nach DIN 51 130: R13



Stahl-Gitterrost

Stufentiefe:
240 mm,
Rutschhemmung
nach DIN 51 130: R12



Stahl-Lochblech

Stufentiefe:
250 mm,
Rutschhemmung
nach DIN 51 130: R13



**euroline-Imagefilm für
Treppen und Sonderkonstruktionen:**

<http://youtu.be/uskWBOlqZ38?list=UU8PsLtG9eBabuXWIKjHF7QA>



- Aluminium - Treppen für individuelle Lösungen
- Stufe Standardausführung: Alu - gerieft und Stahl Gitterrost
- Wir planen standardmäßig ein Treppen-/Podestgeländer auf der linken Seite, die Ausführung rechts ist auf Anfrage möglich
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl. Knieleiste, bei 60° ohne Knieleiste
- Treppe oben wahlweise mit Auflegewinkeln oder stirnseitiger Befestigungsschiene
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 180 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen



Abbildung zeigt die Ausführung in Alu gerieft

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 - 16.30 Uhr unter der Tel.-Nr. 05281 / 9320483 oder -94 zur Verfügung.

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminiumkonstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.



- Sie benötigen alternative Maße, Stufenbeläge oder Geländerausführungen abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an.

Anfrageformular:

https://www.euroline-leitern.de/maschinentreppe_und_alutreppen



			//NEU		//NEU		//NEU		
Steigwinkel 45°			Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	51049
Artikelnr.	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	51041	51044	51042	51045	51043	51046	Aufpreis zweites Treppengeländer
Anzahl Stufen			Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		
04	880	1014							
05	1100	1234							
06	1320	1454							
07	1540	1674							
08	1760	1894							
09	1980	2114							
10	2200	2334							
11	2420	2554							
12	2640	2774							
13	2860	2994							
14	3080	3214							
15	3300	3434							
16*	3520	3654							
17*	3740	3874							
18*	3960	4094							

* Bei diesen Größen wird ein Stützkreuz mitgeliefert, welches senkrecht, ca. mittig unter der Treppe montiert werden muss

			Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	
Artikelnr.	Steigwinkel 60°		51061	51064	51062	51065	51063	51066	51069
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		Aufpreis zweites Treppengeländer
04	1000	687							
05	1250	832							
06	1500	976							
07	1750	1120							
08	2000	1265							
09	2250	1409							
10	2500	1553							
11	2750	1698							
12	3000	1842							
13	3250	1986							
14	3500	2131							
15	3750	2275							
16	3995	2419							

Die hier angegebenen Maße und Ausführungen beschreiben unsere schnell lieferbare Katalogware.


Optionale Abweichungen:

Abweichende Stufenausführung Aufpreis pro Stufe


Ausführung in Alu-Gitterrost

Ausführung in Alu-Lochblech

Ausführung in Stahl-Lochblech

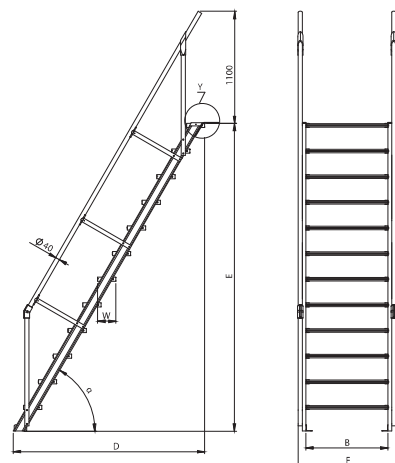

Ansicht Y:



Auflegewinkel aus Aluminium



Stirnseitige Befestigungsschiene




Mögliche Stufenversionen




Alu gerieft


Standard



Alu Gitterrost




Alu Lochblech



Stahl Gitterrost

Standard



Stahl Lochblech