


- Verwendbar als 2-teilige Schiebe- und Stehleiter
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 2 x 12

1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm

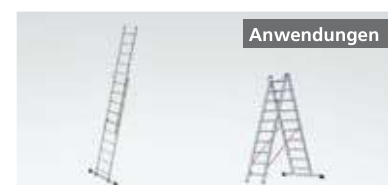

Artikelnummer	3061108	3061110	3061112	3061114
Sprossenzahl	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,25	6,05	7,11
Länge eingeschoben (m)	2,45	3,00	3,50	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,90	5,90	6,70	7,75
Senkrechte Höhe (m)	3,85	4,65	5,70	7,00
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,20	1,20

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59

Leitersicherung (1 Paar)  
Nr. 4990019



Seite 61

Dachrinnenhalter  
Nr. 4990001



Seite 60

Einhängepodest  
Nr. 4991043



Seite 61

Eimerhaken  
Nr. 4990008



Seite 62

Quertraverse  
Nr. 4994107-4994110