

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1020.004

Holzstehleiter mit Stufen 1020

Produktbeschreibung

Die klassische Handwerkerleiter. Mit 80 mm breiten Stufen, beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Kiefernholz. Stufen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Stufenverbindung gegeben.









Spezifikationen


Länge (Leiter)	Arbeitshöhe	Standhöhe	Neigung	Stufentiefe
1,15 m	2,47 m	0,47 m	70 °	80 mm
Ausladung	 - 7,7 kg	Holmbreite	Holmhöhe	Max. Belastung
0,88 m	- <i>1,7</i> kg	22 mm	70 mm	150 kg
Anzahl Leiternteile und	Plattform	Material	Klappbar	Norm
Auftritte	- Nein	Holz	 Ja	DIN EN 131
2 x 4				2 211 101

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56 74363 Güglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00 www.layher-steigtechnik.com Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

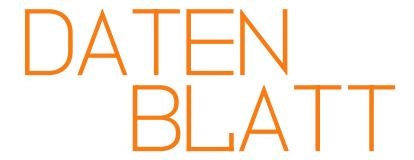



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1020.004

Auftrittsart	Fahrbar	Auftrittsabstand	Außenbreite Leiter	Außenbreite Stehleiter
Stufe	—— Nein	250 mm	405 mm	unten
	-			0,5 m
Leiternart	Lichte Weite	Vorschriften	Anzahl Leiternteile	Anzahl Auftritte
Stehleiter	361 mm	TRBS 2121-2	2 Stück	4 Stück

Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß	Einzelstückabmaß	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößenge-
Länge	Breite	0,16 m	wicht
1,15 m	0,55 m	0,10111	7,7 kg

Passendes Zubehör



Leiternschuh für Holzleiter 1016.053

Anwendungsbilder





