




Baukastensystem Laufstege

Für Ihre besonderen Anforderungen und Gegebenheiten, können Sie neben den Laufsteg-Modulen Ihren Laufsteg auch individuell aus unserem Baukastensystem zusammenstellen.

Eine komplette Laufsteganlage besteht aus mindestens:

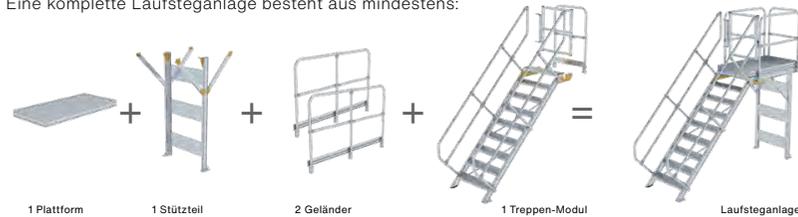

Hinweis: Bitte bei Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) angeben. Die Module werden passgenau gemäß Anforderung geliefert. Andere Treppenneigungen auf Anfrage.

Plattform

Wählen Sie dazu aus folgenden Optionen aus:



Abb. Bestell-Nr. 632102

Plattformbelag	Plattformlänge mm	Plattformbreite mm	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Aluminium geriffelt	1.260	850	632101	668,00
	1.860	850	632102	812,00
	3.060	850	632103	1.141,00

Stützteil

Für jede Plattform wird 1 Stützteil benötigt



Abb. Bestell-Nr. 632201

Plattformhöhe mm	Plattformbreite mm	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
1.250 - 2.499	850	632201	860,00
2.500 - 3.000	850	632202	1.032,00

Wandkonsole

Zur Befestigung der Laufsteganlage direkt an Gebäudewänden
 Passend für eine Plattformbreite von 800 mm und 2 Handläufen



Plattformbreite mm	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
1.000	600102	243,00

Geländer starr

Bitte beachten Sie, dass Sie für jede Plattform zwei Geländer benötigen

Plattformlänge mm	Geländerhöhe mm	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
1.260	1.100	632230	328,00
1.860	1.100	632231	432,00
3.060	1.100	632232	583,00



Abb. Bestell-Nr. 632230

Geländer steckbar

Geländerbefestigung mittels Geländer-Stecktaschen und Schnellverschluss. Einfach und ohne Werkzeug lösbar

Plattformlänge mm	Geländerhöhe mm	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
1.260	1.100	632233	361,00
1.860	1.100	632234	475,00
3.060	1.100	632235	641,00



Abb. Bestell-Nr. 632233

Treppen-Modul



- Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre (Plattform muss separat dazu bestellt werden)
- Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch in Stahl-Gitterrost (R 12), Aluminium-Gitterrost (R 13), Stahl-Lochblech (R 13) oder Aluminium-Lochblech (R 13) lieferbar
- Neigung: 45°
- Stufenbreite: 800 mm
- Stufentiefe: 225 mm
- Beidseitig starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten (Höhe: 1.100 mm)
- Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel
- Maximale Belastung: 1,5 kN / m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg



Abb. Bestell-Nr. 632309

Stufenanzahl	Oberkante Plattform mm	Ausladung mm	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
6	1.250	1.800	632306	3.195,00
7	1.460	2.010	632307	3.395,00
8	1.670	2.220	632308	3.539,00
9	1.870	2.420	632309	3.655,00
10	2.080	2.650	632310	4.540,00
11	2.290	2.850	632311	4.876,00
12	2.500	3.060	632312	5.032,00
13	2.700	3.260	632313	5.273,00
14	2.910	3.470	632314	5.581,00
15	3.120	3.680	632315	5.929,00