
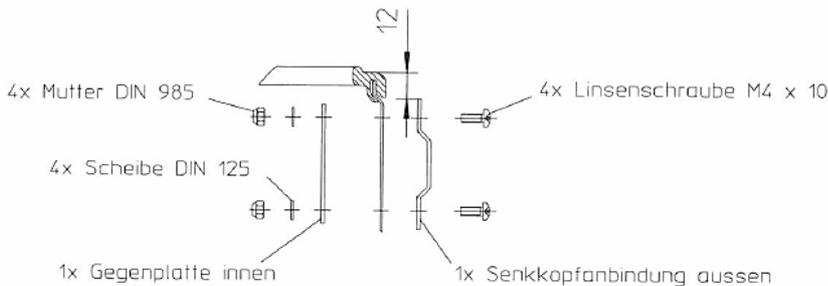


Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Verankerungsseil mit Senkkopf
- 1 x Gegenplatte
- 1 x Senkkopfanbindung
- 4 x M4 x 10 Senkkopfschraube
- 4 x Mutter M4
- 4 x Beilagscheibe DIN 125..
- 1 x Anleitung

Montageanleitung für ZARGES Verankerungsseil (Best.-Nr. 41838):

1. Senkkopfanbindung auf der schmalen Kistenseite im Bereich des Scharniers gem. der Zeichnung anhalten.
2. Bohrungen markieren
3. Bohrungen erstellen mit Bohrer $\varnothing 4,2$ mm , anschließend Entgraten
4. Senkkopfanbindung mit Gegenplatte verschrauben, selbstsichernde Muttern auf die Innenseite.

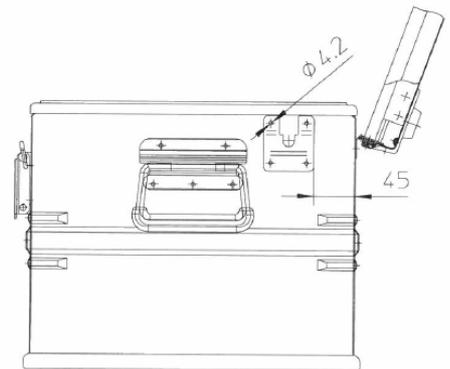

Anbauanleitung für ZARGES Verankerungsseil (Best.-Nr. 41838)

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Verankerungsseil ist für die Sicherung von ZARGES Kisten gegen unbefugtes Wegtragen vorgesehen. Das Seil kann nur bei geöffnetem Deckel eingelegt oder herausgenommen werden. Die Verschließung des Kistendeckels erfolgt über die Kistenverschlüsse, beispielsweise mit Bügelschlössern.

Das Seil darf nicht zum Anheben der Kiste verwendet werden.

Den Senkkopf des Verankerungsseils bei geöffnetem Kistendeckel in das an der Kiste montierte Aufnahmeblech legen.

Restgefahren

Verletzungsgefahr: Kinder fernhalten. Schlinge nicht um Körperteile legen. Seil nicht über scharfe Kanten ziehen. Seil nicht bei Beschädigung verwenden.

Technische Daten

Seillänge: 1,2 Meter

Pflege und Wartung



Das Verankerungsseil besteht aus kunststoffummantelten Edelstahl und ist wartungsfrei.

Included in the scope of delivery:

- 1 x anchoring rope with countersunk head
- 1 x counter plate
- 1 x countersunk head connection
- 4 x M4 x 10 countersunk head screws
- 4 x M4 nuts
- 4 x washers DIN 125
- 1 x instructions

Assembly instructions for ZARGES anchoring rope (order no. 41838):

5. Hold countersunk head connection on the thin box side near the hinge as per the drawing.
6. Mark bore holes.
7. Drill bore holes with \varnothing 4.2 mm drill, then deburr.
8. Screw on countersunk head connection with counter plate, self-locking nuts on the inner side.

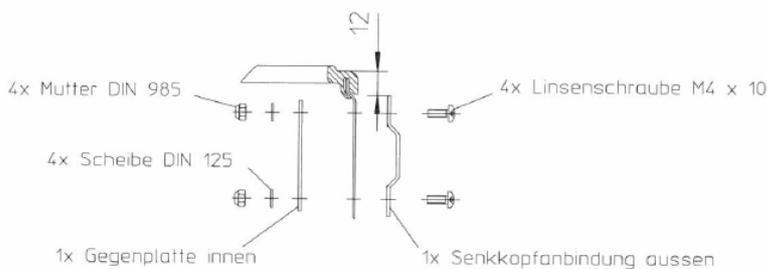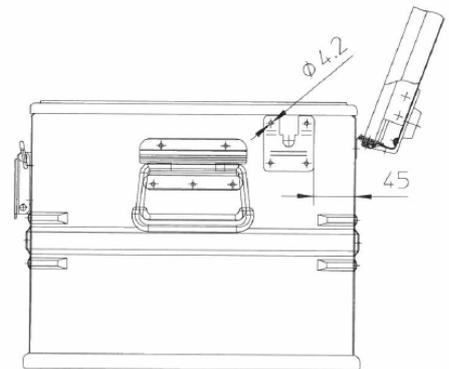

Assembly instructions for ZARGES anchoring rope (order no. 41838)

Intended use:

The anchoring rope is intended to secure ZARGES boxes from being carried away by unauthorised persons. The rope can only be put in or taken out if the cover is open. The box cover is locked using the box closures, for example with shackle locks.

The rope must not be used to lift the box.

Lay the countersunk head of the anchoring rope on the mounting plate installed on the box while the box cover is open.

Residual risk

Risk of injury: Keep children away. Do not put the loop around body parts. Do not pull the rope over sharp edges. Do not use the rope if damaged.

Technical data


Rope length: 1.2 meters

Maintenance and care

The anchoring rope consists of plastic-sheathed stainless steel and is maintenance-free.



ZARGES

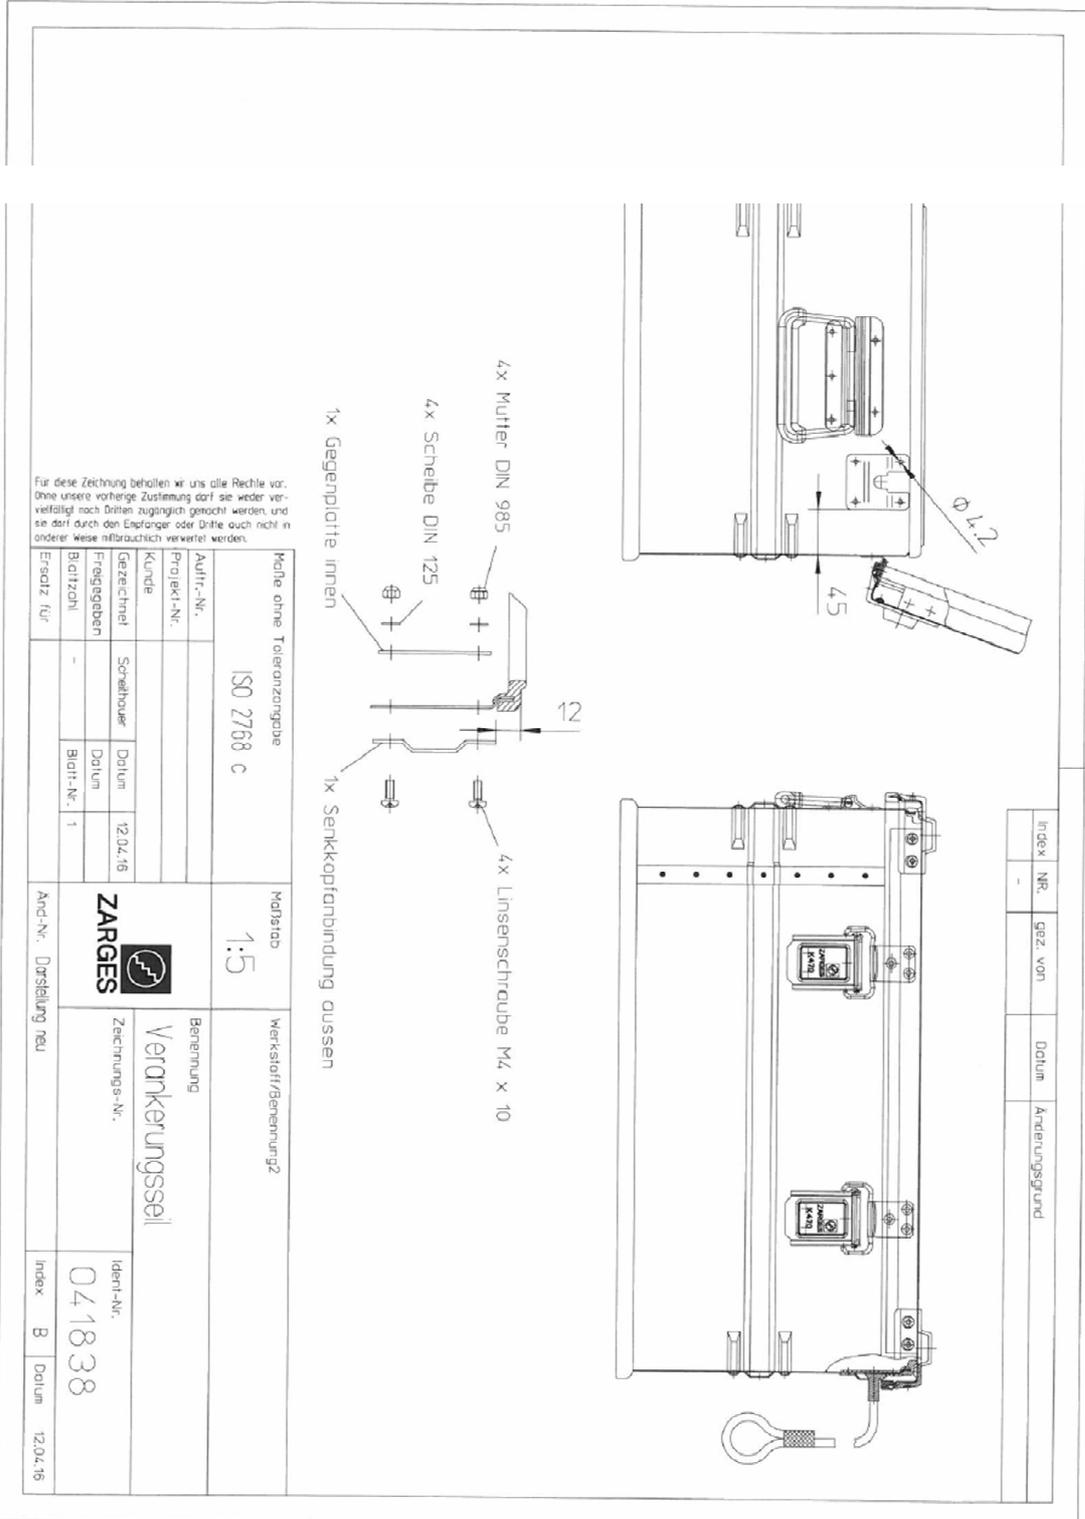

21.6.2016

Mat. no. 69926 Status