Plattform 0,75 x 1,80 m

Arbeitshöhe	**3,15 - 13,35 m**
Gerüsthöhe	**2,40 - 12,60 m**
Plattformhöhe	**1,15 - 11,35 m**

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3
- Bis 7,30 m Arbeitshöhe mit Fahrbalken verschiebbar
  ab 8,30 m Arbeitshöhe mit Auslegern

Besonderheiten und Vorteile der *euroline* Gerüste

Die ***euroline*** Fahrgerüste zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit** aus:

- Durch das Baukastensystem sind ***euroline*** Fahrgerüste flexibel einsetzbar und individuell für jeden Einsatz konfigurierbar, die Fahrgerüste sind jederzeit erweiter- und umbaubar
- Unser System bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe: Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Automatisch einrastende Gerüstklauen: Schnell und einfach rasten die Klauen bei Kontakt mit dem Gegenstück bei leichtem Druck automatisch ein
- Optional können bei allen Gerüsten die Lenkrollen mit Zapfen durch die Lenkrollen mit Spindeln oder Fußspindeln ersetzt werden. Damit können Höhenunterschiede bis zu 30 cm ausgeglichen werden
- Einfacher und leichter Aufbau ohne Werkzeug

9511 mit Fahrbalken verschiebbar bis Arbeitshöhe 7,30 m

- **Optional auch ab Größe 3 erhältlich mit:**

Lenkrolle mit Spindel
Artikelnr. 9015200



Fußspindel
Artikelnr. 9180000



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 130

9511 mit Auslegern ab einer Arbeitshöhe von 8,30 m

Gerüsttyp 9511



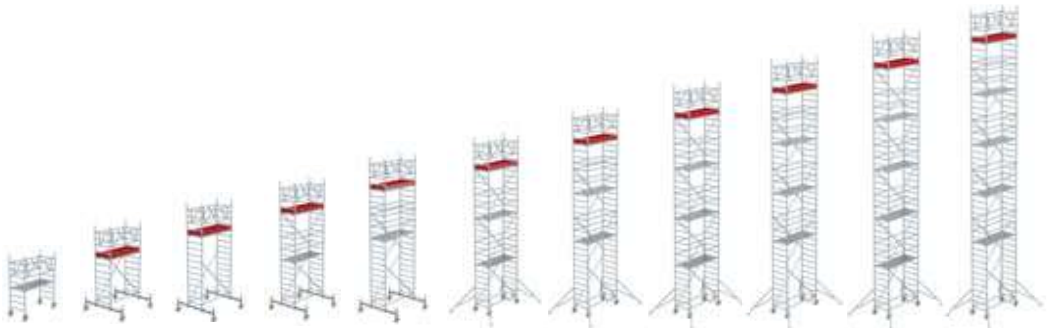

Artikelnr.	Bezeichnung	9511/03	9511/04	9511/05	9511/06	9511/07	9511/08	9511/09	9511/10	9511/11	9511/12	9511/13
	Arbeitshöhe (m)	3,15	4,30	5,30	6,30	7,30	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)	2,40	3,55	4,55	5,55	6,55	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)	1,15	2,30	3,30	4,30	5,30	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9041180	Geländer 1,80 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040180	Horizontale 1,80 m	–	2	2	6	8	10	12	14	16	18	20
9120180	Längsbordbrett 1,80 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
9010150	Lenkrolle Ø 150 mit Zapfen Ø 39 FB	4	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø 200	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger	–	–	–	–	–	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel						1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker	4	12	12	16	16	12	12	16	16	20	20
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		53	130	138	177	190	211	224	259	272	307	320

Ballastierungstabelle



Ballastierung	mittig in geschl. Räumen	einseitig in geschl. Räumen	einseitig mit Abstützung in geschl. Räumen	mittig im Freien	einseitig im Freien	einseitig mit Abstützung im Freien
Artikelnr.	Gewicht in kg	Gewicht in kg	Gewicht in kg	Gewicht in kg	Gewicht in kg	Gewicht in kg
9511/03	0	⚠	⚠	0	⚠	⚠
9511/04	0	20	⚠	0	20	⚠
9511/05	40	40	⚠	40	40	⚠
9511/06	40	60	⚠	80	80	⚠
9511/07	80	80	⚠	160	140	⚠



ab Größe 8 Ausführung mit Ausleger						
9511/08	0	⚠	0	40	⚠	80
9511/09	0	⚠	0	200	⚠	80
9511/10	0	⚠	40	⚠	⚠	⚠
9511/11	80	⚠	40	⚠	⚠	⚠
9511/12	160	⚠	100	⚠	⚠	⚠
9511/13	200	⚠	140	⚠	⚠	⚠

⚠ Nicht zulässig.

(Erforderliche Anzahl von Zusatzteilen bitte der Tabelle entnehmen)



Ballast für Gerüsttypen 9511 und 9521

Artikelnr.	9141010	9141020
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken
Gewicht (kg)	10	20



Artikelnr.	9142010
Bezeichnung	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10