



**70994 Fahrgerüst SAFE-T SOLUTION**

Rahmenteilbreite 0,72 m  
 Bühnenlänge 1,58 m  
 Reichhöhe 2,89 – 7,15 m, mit SAFE-T KIT bis 7,65 m  
 Gerüsthöhe 1,83 – 6,35 m, mit SAFE-T KIT bis 6,71 m  
 Standhöhe 0,89 – 5,15 m, mit SAFE-T KIT bis 5,65 m


- › Leichtes, flexibles Arbeitsgerüst mit kompakten Lager- und Transportmaßen.
- › Durch den ausschließlichen Einsatz von Rahmenteilen mit 6 Sprossen ist keine Komponente länger als 2,00 m.
- › Lieferung in kompletten Modulen, verpackt im Umkarton.
- › Alle Streben und Diagonalen sind mit **Klicksystem** ausgestattet, sodass für den Auf- und Abbau kein Werkzeug benötigt wird.
- › Das Grundmodul ist ein Klappgerüst, welches **besonders für Arbeiten im Innenbereich** geeignet ist (passt durch jede Tür).
- › **SAFE-T KIT:** Mehr Sicherheit in hohen Räumen mit dem SAFE-T KIT: Durch dieses Zubehörmodul kann jedes Modul um 0,50 m erhöht und mit Handläufen ausgestattet werden.
- › **Zulässige Belastung:** 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004.

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

EN  
1004

**Hinweis:** Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

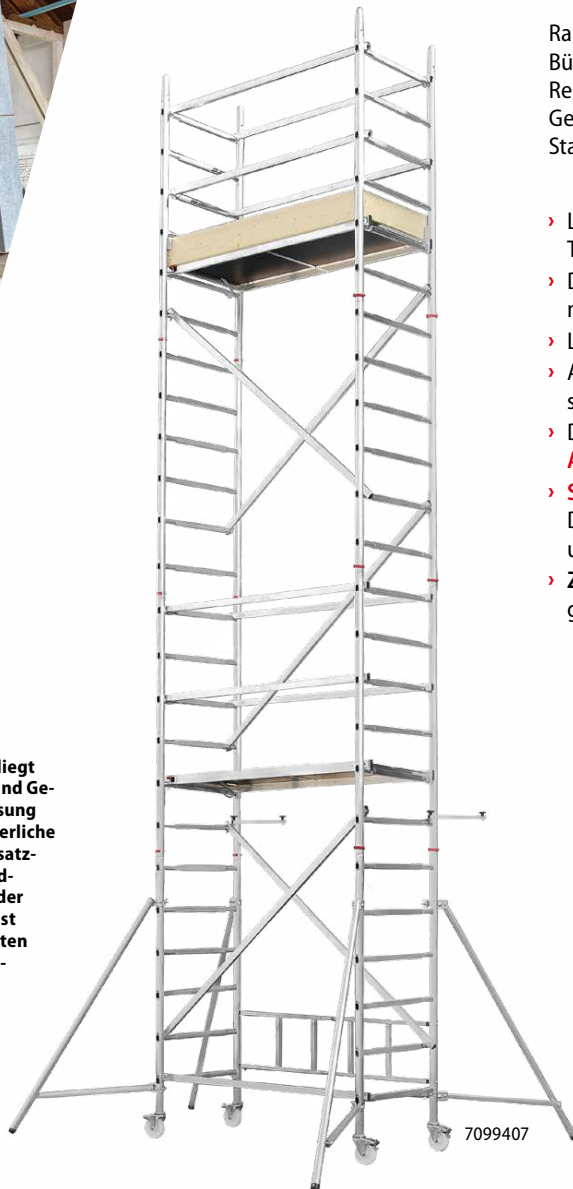

**Erforderliche Zusatzelemente:**


- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 004124
- › Halterohr, Best.-Nr. 707241

Ballastierung 70994			
Best.-Nr.		kg	kg
7099403	Modul 1	0	0
7099423	Modul 1+KIT	20**	20**
7099404	Modul 1+2	0	40**
7099424	Modul 1+2+KIT	0	40**
7099405	Modul 1+2+3	40**	40**
7099425	Modul 1+2+3+KIT	80**	80**
7099407	Modul 1+2+3+4	120**	120**
7099427	Modul 1+2+3+4+KIT	120**	160**

\*\* Bei Verwendung von zwei Halterohren 707241 ist keine Ballastierung notwendig.


## 70994 Aufbaukombinationen mit Ausleger

- › Rahmenteilbreite 0,72 m
- › Bühnenslänge 1,58 m

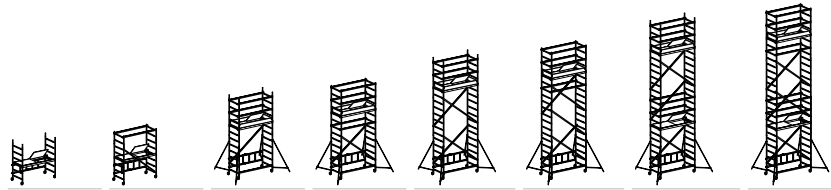

Aufbaukombinationen	Modul 1	Modul 1+KIT	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4	Modul 1+2+3+4+KIT
Best.-Nr.	7099403	7099423	7099404	7099424	7099405	7099425	7099407	7099427
Reichhöhe (ca. m)	2,89	3,14	4,15	4,65	5,65	6,15	7,15	7,65
Gerüsthöhe (ca. m)	1,83	2,19	3,35	3,71	4,85	5,21	6,35	6,71
Standhöhe (ca. m)	0,89	1,14	2,15	2,65	3,65	4,15	5,15	5,65
Gesamtgewicht (ca. kg)	23,2	28,8	53,0	58,6	63,4	69,0	82,9	88,5

## 70994 Einzelmodule

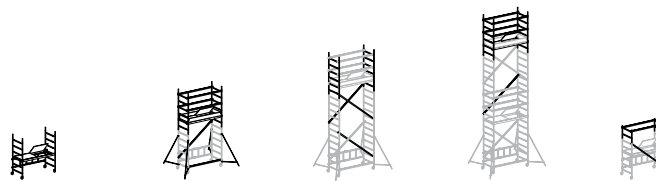

Einzelelemente/Stückliste	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	SAFE-T KIT
Best.-Nr. Bezeichnung	7099403	7099414	7099415	7099417	7099401
7079422 Rahmenteil 6 Sprossen	2	2	2	2	–
7089421 Klapprahmen	1	–	–	–	–
7089424 Bühne mit Durchstiegsklappe	1	–	–	1	–
7009425 Bordbrett Längsseite <sup>1)</sup>	–	2	–	–	–
707226 Bordbrett Stirnseite <sup>1)</sup>	–	2	–	–	–
7089427 Diagonale	–	1	3	1	1
7089428 Verstrebung	–	5	–	4	2
7009436 Ausleger kurz	–	4	–	–	–
707241 Halterohr	–	2	–	–	–
007542 Lenkrolle Ø 125 mm mit Spreizhülse	4	–	–	–	–
7089401 Geländerteil 2 Sprossen	–	–	–	–	2
007760 Sicherungsstecker	–	4	4	4	4
0095660 Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	23,2	29,8	10,4	19,5	5,6

<sup>1)</sup> Mögliches Zusatzelement: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707025, siehe auch Seite 119.