



7075 Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	0,72 m
Bühnenlänge	2,08 m
Reichhöhe	3,25 – 11,25 m
Gerüsthöhe	2,47 – 10,34 m
Standhöhe	1,25 – 9,25 m

- › Fahrgerüst mit innovativem Aufbaukonzept.
- › Gesicherter Stand in jeder Phase des Auf- und Abbaus.
- › Ab 4,25 m Reichhöhe serienmäßig mit vier Auslegern.
- › Ab 9,25 m Reichhöhe zusätzlich mit teleskopierbaren Ausleger-Verlängerungen, welche aufgrund des Bajonett-Verschlusses vom Boden aus montiert werden können.
- › Geschweißte Rahmenteile sind robust und verbessern die Statik des Gerüsts, wodurch größere Aufbauhöhen erreichbar sind.
- › Mit höhenverstellbaren, spindelbaren Lenkrollen. Dadurch ist das ADVANCED SAFE-T 7075 auch für unebene Flächen z. B. im Außenbereich geeignet.
- › **Zulässige Belastung:** 200 kg/m² (2,0 kN/m²), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.

Ab Modul 4 mit Bajonett-Verschluss am Ausleger



Der Bajonett-Ausleger wird einfach und bequem am Rahmenteil in die Bajonett-Kupplung eingedreht und kann so vom Boden aus montiert werden.



Zusätzlich ist der Bajonett-Ausleger teleskopierbar, sodass er sich an alle Untergründe anpassen lässt.

Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 707241

Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Ballastierung 7075					
Best.-Nr.		kg	kg	kg	kg
707503	Modul 1	0	0	0	0
707504	Modul 1 + KIT + Ausleger	0	70	0	120
707505	Modul 1 + 2	0	70**	0	120**
707506	Modul 1 + 2 + KIT	0	140**	0	240**
707507	Modul 1 + 2 + 3	0	140**	0	240**
707508	Modul 1 + 2 + 3 + KIT	0	200**	100**	0 ²⁾
707509	Modul 1 + 2 + 3 + 4	0	170**	40**	0 ²⁾
707510	Modul 1 + 2 + 3 + 4 + KIT	0	230**	nicht zulässig	nicht zulässig
707511	Modul 1 + 2 + 3 + 4 + 3	0	230**	nicht zulässig	nicht zulässig

** Bei Verwendung von zwei Halterohren 707241 ist keine Ballastierung notwendig.


Benötigte Zusatzteile:

²⁾ plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 707241

7075 Aufbaukombinationen mit Ausleger

G

- › Stabile, geschweißte 8er-Rahmenteile
- › Höhenverstellbare Lenkrollen
- › Rahmenteilbreite 0,72 m
- › Bühnenlänge 2,08 m

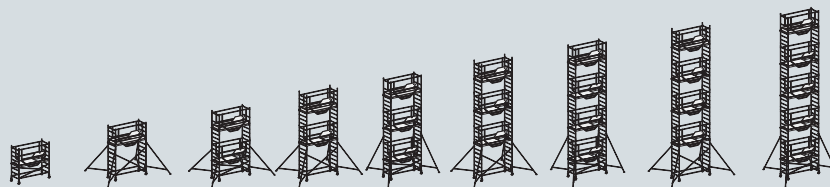

Aufbaukombinationen		Modul 1	Modul 1+KIT+Ausleger	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4	Modul 1+2+3+4+KIT	Modul 1+2+3+4+3	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
Best.-Nr.	Bezeichnung	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509	707510	707511			
	Reichhöhe	ca. m 3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25	10,25	11,25			
	Gerüsthöhe	ca. m 2,47	3,47	4,34	5,34	6,34	7,34	8,34	9,34	10,34			
	Standhöhe	ca. m 1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25			
Einzelemente/Stückliste													
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	2,15	0,72	8,2
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	–	2	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,72	4,6
709524	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	2,08	0,61	10,6
709529	Sicherheitsgeländer lang	2	2	4	4	6	6	8	8	10	2,09		4,2
7090227	Diagonale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,15		1,2
70094227	Diagonale	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2,45		1,5
70094228	Verstrebung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,09		1,3
707035	Ausleger Basisteil	–	4	4	4	4	4	4	4	4	2,55	0,15	4,9
707037	Ausleger Erweiterungsteil	–	–	–	–	–	–	4	4	4	1,14	0,15	1,6
707125	Bordbrett Längsseite ²⁾	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2,03	0,17	3,6
707226	Bordbrett Stirnseite ²⁾	–	–	2	2	2	2	2	2	2	0,66	0,15	0,8
707044	Einstiegsbügel	–	–	1	1	1	1	1	1	1	0,56	0,45	1,2
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4,0
007760	Sicherungsstecker	–	4	4	8	8	12	12	16	16			0,1
0095686	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Gesamtgewicht		ca. kg 56,4	88,6	121,8	134,4	157,6	170,2	199,8	212,4	235,6			

Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.

7075 Einzelmodule



Einzelemente/Stückliste		Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	KIT	Ausleger-satz	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
Best.-Nr.	Bezeichnung	707503	707515	707517	707519	707501	707502			
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	2	2	–	–	2,15	0,72	8,2
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	–	–	–	–	2	–	1,15	0,72	4,6
709524	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	1	–	–	2,08	0,61	10,6
709529	Sicherheitsgeländer lang	2	2	2	2	–	–	2,09		4,2
7090227	Diagonale	2	–	–	–	–	–	2,15		1,2
70094227	Diagonale	–	–	–	–	2	–	2,45		1,5
70094228	Verstrebung	2	–	–	–	–	–	2,09		1,3
707035	Ausleger Basisteil	–	4	–	–	–	4	2,55	0,15	4,9
707037	Ausleger Erweiterungsteil	–	–	–	4	–	–	1,14	0,15	1,6
707125	Bordbrett Längsseite ²⁾	–	2	–	–	–	–	2,03	0,17	3,6
707226	Bordbrett Stirnseite ²⁾	–	2	–	–	–	–	0,66	0,15	0,8
707044	Einstiegsbügel	–	1	–	–	–	–	0,56	0,45	1,2
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	–	–	–	–	–			4,0
007760	Sicherungsstecker	–	4	4	4	4	–			0,1
0095686	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	–			
Gesamtgewicht		ca. kg 56,4	65,4	35,8	42,2	12,6	19,6			

²⁾ Mögliches Zusatzelement: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707026, siehe auch Seite 129.